PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front

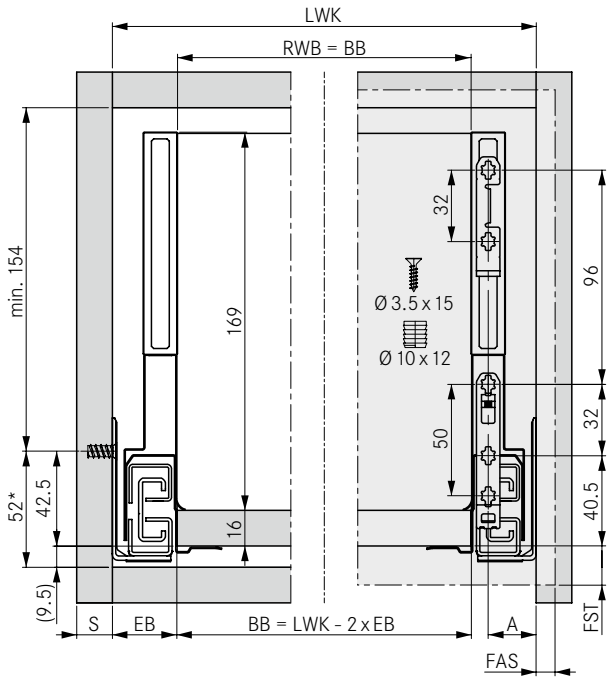

* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

Einbaumaße Rückwand

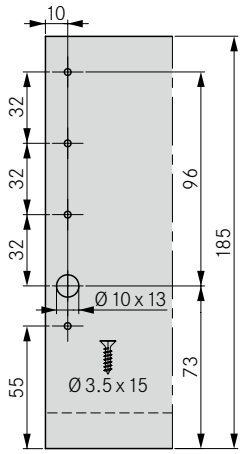

Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

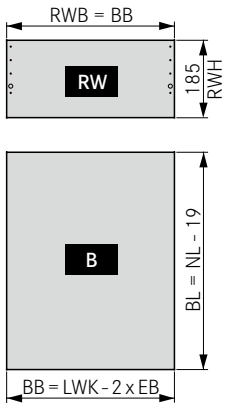

Führung

S	16/19	18
EB	29	30
A	21.5	22.5

Hinweis: Führung in zwei Versionen erhältlich: S16/S19 und S18.
Siehe Kapitel Führungen (ab Seite 34).

Zuschnitt Einschubelement



* Glas-Einschubelement

Befestigungspositionen für Vollauszug

Euroschraube Ø 6 x 13 mm

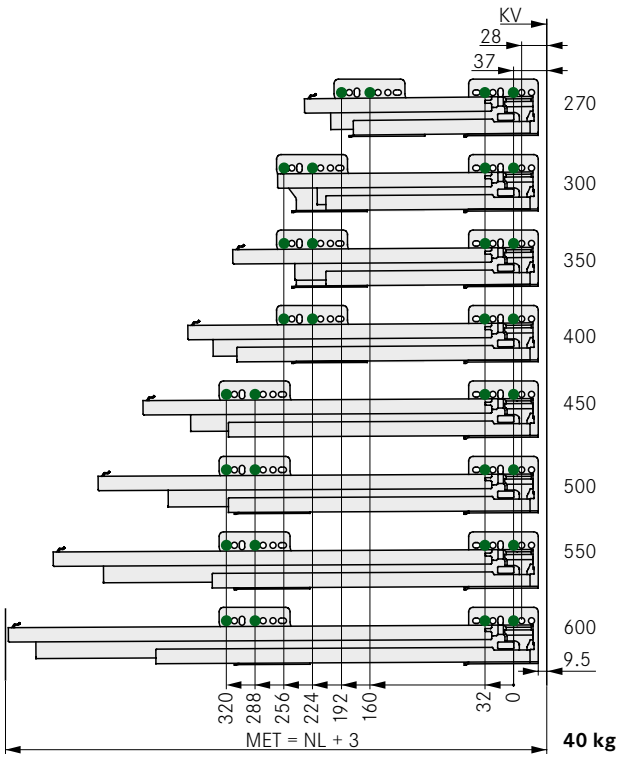

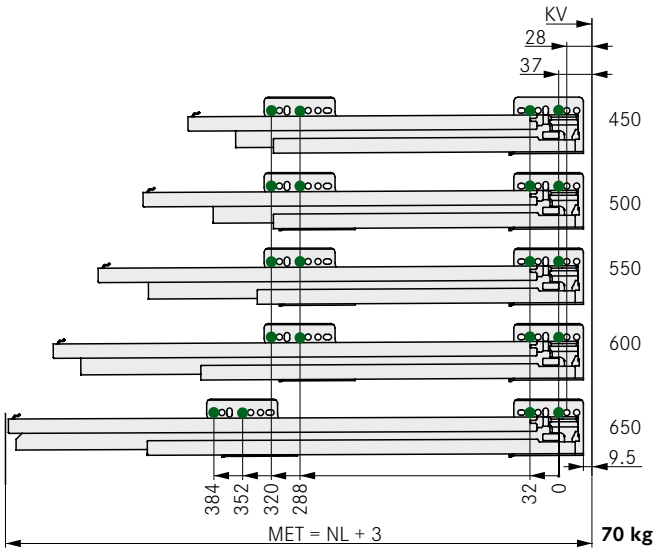

LEGENDE

B	Boden
BB / BL	Bodenbreite / Bodenlänge
EB	Einbaubreite
FAS	Frontauflage seitlich
FST	Frontüberstand
KV	Korpusvorderkante
LWK	Lichte Weite Korpus
MET	Mindesteinbautiefe
NL	Nennlänge
RW	Rückwand
RWB	Rückwandbreite
RWH	Rückwandhöhe