

## NEXIS ŠARKA ZA UGAO OTVARANJA 170°




### KARAKTERISTIKE:

- Ugao otvaranja 170°
- Mogućnost montaže ublaživača (Soft-close)
- Za debljinu vrata do 26 mm
- Dubina bušenja čašice (11 mm) prikladna i za vrata na koja se ugrađuje ublaživač (Soft-close)
- Integrisana zaštita za prste
- 3-D podešavanje uz odgovarajuću pločicu

Šifra	Opis artikla
F015072842	ŠARKA NEXIS ZA UGAO 170°

### TEHNIČKO UPUTSTVO ZA MONTAŽU I UGRADNJU

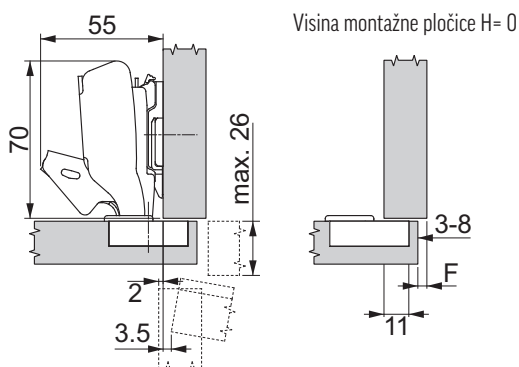

Visina montažne pločice H= 0

Preklop vrata	Udaljenost čašice					
	3	4	5	6	7	8
21						0
20					0	
19				0		2
18			0		2	3
17		0		2	3	4
16	0		2	3	4	
15		2	3	4		
14	2	3	4			
13	3	4				
12	4					

Visina montažne pločice



## NEXIS ŠARKA UGAONA



### KARAKTERISTIKE:



- Samo bez integrisanog ublaživača
- Max debljina fronta 24mm
- Šoljica prečnika 35mm

Šifra	Opis artikla
F015072858	ŠARKA NEXIS UGAONA

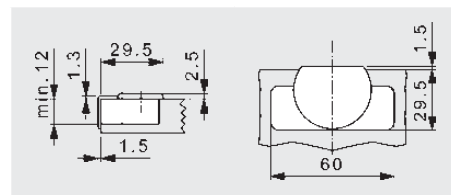

### TEHNIČKO UPUTSTVO ZA MONTAŽU I UGRADNJU

Visina montažne pločice H= 2

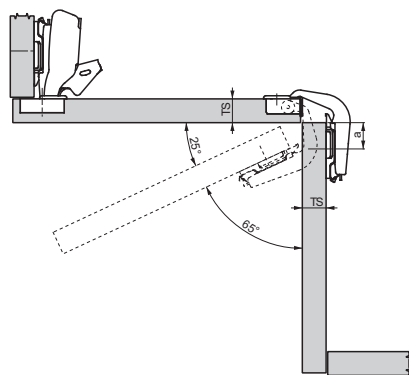

Debljina vrata	Udaljenost čašice			
	0	2	4	
16			25	
17			24	
18		22		
19		21		
20		20		
21	18			
22	17			

Udaljenost (a)